

ZAXIS-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS85us



HYDRAULISK GRÄVMASKIN

Modellkod : ZX85US-6

Nominell motoreffekt : 42,4 kW (ISO14396)

Tjänstevikt : MONOBOM : 8 140 – 8 470 kg

OFFSET : 8 630 – 8 930 kg

Skopa ISO rågad : 0,28 m³

ZX85US-6

Kompakt grävmaskin



6. Kraftfull konstruktion



8. Exceptionell komfort



10. Enkel att underhålla

Utan kompromisser





Perfekt passform

Klassledande Hitachi ZX85US-6 är utrustad med Hitachis unika hydraulsystem och den är utrustad med 42,4 kW Steg V-kompatibel motor och avgasreningssystem med partikelfilter för minskade utsläpp. Den är konstruerad för enkelt underhåll vilket ger en optimal prestanda på många olika arbetsplatser, inklusive rivning och byggnation inomhus samt även allmännytt, grundläggning och markanläggning. Den har även utformats för att tillhandahålla högsta nivåer av bekvämlighet och säkerhet för förare.



Förbättrad prestanda

Den högre motoreffekten och hydraulpumpens moment förbättrar effektivitet.



Snäv svängradie med kort bakdel

Den korta bakdelens svängradie hos ZX85US-6 är idealisk för avgränsade utrymmen.



**Utmärkt komfort**

Den uppvärmda luftfjädrade förarstolen är perfekt i kalla klimat och absorberar effektivt vibrationer under arbetet, vilket minimerar risken att föraren blir utmattad.

**Förbättrad tålighet**

LED-lamporna på förarhytten och bommen lyser längre än halogenalternativen.

**Ökad säkerhet**

Batterifrånskiljaren säkerställer att underhåll kan utföras på ett säkert sätt.

**Enkelt underhåll**

Stora lättöppnade luckor ger åtkomst till servicepunkter.



Kraftfull konstruktion

Den kompakta ZX85US-6 upprätthåller hög produktivitet på en mängd olika arbetsplatser, i synnerhet där utrymmet är begränsat. Tack vare den innovativa utformningen och funktionerna utövar den mindre miljöpåverkan i och med minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Effektiv produktivitet

ZX85US-6 levererar höga nivåer med produktivitet på arbetsplatsen tack vare en kraftfull Steg V-kompatibel motor, snabba cykeltider och ett effektivt hydraulsystem. EGR partikelfilter minskar NOx och fasta partiklar och ett bränsleinsprutnings-system hjälper motorn att köras optimalt. Detta minskar inte bara utsläppen utan bidrar även till ökad bränsleeffektivitet och minskade driftskostnader.

Byggd för att hålla

Tåliga funktioner hos ZX85US-6, exempelvis det förstärkta grävagregatet och förstärkta maskinramen, säkerställer en tillförlitlig prestanda och hjälper dig att få jobbet gjort i tid och utan att överskrida budget.

Lägre bränslekostnader

Funktionerna ECO-läge och tomgångsautomatik minskar signifikant bränsleförbrukning och ljudnivåer.



Den korta bakdelens svängradie hos ZX85US-6 är idealisk för arbete där utrymmet är snävt.



Snabb cykeltid och effektiv hydraulik säkerställer hög produktivitet.



Stor multifunktionell LCD-färgbildskärm gör data lättöverskådliga.



Enkel åtkomst via den stora dörröppningen.



USB-laddningsporten är användbar för att ladda portabla enheter såsom mobiltelefoner.



Exceptionell komfort

Hitachi har utvecklat förarhytten på ZX85US-6 så att den är en säker och rymlig arbetsplats. Ergonomiskt utformade reglage, utmärkt sikt runt om och bättre benutrymme bidrar till en hög nivå av komfort för förare och gör långa arbetspass enklare och roligare.

Rymlig förarhytt

ZX85US-6 har samma förarhytt som Hitachis större maskinmodeller vilket erbjuder en säker (ROPS), rymlig och lättåtkomlig förarmiljö. Utrustad med uppvärmd luftfjädrad förarstol, idealiskt i kalla klimat och absorberar vibration vid arbete, ger ZX85US-6 förare en hög nivå av komfort.

Enkel användning

Användarvänliga reglage som föraren lätt kan nå och hydrauliska manöverspakar (joystick) säkerställer smidig drift. Som fabriksinstallval finns joystick med proportionalreglage som ger utmärkt kontroll och är bland annat användbar för hydrauliska redskap.

Förbättrad utformning

ZX85US-6 är utrustad med nya LED-lampor och de har en längre livslängd än halogenalternativet så att energiförbrukningen blir effektivare. Som tillval finns även en extra LED-lampa på förarhyttens baksida.



Reglagen och monitorn är enkla att nå.

Enkel att underhålla

Dagliga kontroller, rengöring och service är enklare än någonsin med den nya ZX85US-6 och du sparar värdefull tid på arbetsdagen samt säkerställer en optimal prestanda. Det är tack vare de åtkomliga delarna och den praktiskt ordnade layouten med komponenter i grävmaskinens unika utformning.

Servicevänlig

Komponenter såsom bränslefilter, motoroljefiltret och luftfilter går att komma åt enkelt från marknivån. Filtren och vattenavskiljaren är av praktiska skäl placerade nära varandra. Halkfria fotsteg säkerställer säker åtkomst till maskinens överdel.

Snabb tankning

En effektiv tankningspump med överfyllnadsskydd och grovfilter är standard och förbättrar arbetsmiljön för föraren isamband med tankning samt minimerar risken för spill.

Enkel rengöring

Kylarpaketet har utrustats med ett skyddsnätt som förhindrar igensättning, nätet förenklar rengöring. Även undervagnens konstruktion förenklar rengöring genom lutade plåtar som gör det enklare att ta bort lera.



Dagliga inspektionspunkter har av praktiska skäl grupperats tillsammans.



Kylaren har ett skyddsnät som är enkelt att rengöra.



Grävmaskinen kan tankas med en elektrisk pump.

SPECIFIKATIONER

MOTOR

Modell	4TNV98C
Typ	Vattenkyld fyrtaksmotor, direktinsprutad
Insug.....	Kyld EGR
Avgasrening	Partikelfilter
Antal cylindrar	4
Nominell effekt	
ISO 14396	42,4 kW vid 2 000 min ⁻¹
ISO 9249, netto	41,8 kW vid 2 000 min ⁻¹
SAE J1349, netto	41,8 kW vid 2 000 min ⁻¹
Maximalt vridmoment ...	233,4 Nm vid 1 300 min ⁻¹
Cylindervolym	3,318 liter
Cylinderdiameter	
och slaglängd	98 mm x 110 mm
Batteri	2 x 12 V / 52 Ah

HYDRAULSYSTEM

Hydraulpumpar

Huvudpumpar	3 variabla axialkolvpumpar
Maximalt	
hydrauloljeflöde	2 x 72 liter/min
	1 x 56 liter/min
Servopump	1 kugghjulpump
Maximalt	
hydrauloljeflöde	20,0 liter/min

Hydraulmotorer

Transport	2 variabla axialkolvmotorer
Sväng	1 axialkolvmotor

Tryckbegränsningsventiler

Hydraulsystem	26,0 MPa (265 kgf/cm ²)
Svängkrets	26,5 MPa (270 kgf/cm ²)
Transportkrets	31,4 MPa (320 kgf/cm ²)
Servokrets	3,9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulcylindrar

	Kvantitet	Cylinder-diameter	Kolvstångs-diameter	Slag
Bom	1	115 mm	65 mm	885 mm
Sticka	1	95 mm	60 mm	900 mm
Skopa	1	85 mm	55 mm	730 mm
Blad	1	120 mm	70 mm	145 mm
Bomsväng	1	105 mm	60 mm	386 mm

ÖVERDEL

Runtomsvängande överdel

Kraftig rambalk med D-profil.

Svängenhet

Axialkolvmotor med planetväxellåda i oljebad. Svängkrans är enkelrads. Svängbromsen är av typ som ansätts av fjäderkraft och lossas hydrauliskt.

Svånghastighet	10,5 min ⁻¹ (varv/min)
Svängmoment	14,3 kNm

Förarhytt

Oberoende rymlig förarhytt, 1 005 mm bred och 1 675 mm hög, uppfyller ISO*-normer. Förstärkta glasrutor på 4 sidor för god sikt. Vindrutorna (övre och nedre) går att öppna. Fällbar förarstol.

* International Organization for Standardization

UNDERREDE

Band

Underrede av traktortyp. Svetsad konstruktion av utvalda material. Bandram svetsad mot kryssram.

Antar rullar på varje sida

Överrulle	1
Underrullar	5
Bandplattor	40

Drivmotor

Varje band drivs av en axialkolvmotor med två hastigheter. Parkeringsbromsen av skivtyp ansätts av fjäderkraft och lossas hydrauliskt. Automatiskt växelsystem: Hög-Låg.

Transporthastighet	Hög: 0 till 5,0 km/h
	Låg: 0 till 3,1 km/h

Maximal dragkraft	65,2 kN (6 650 kgf)
-------------------------	---------------------

Stigningsförmåga	70 % (35 grader) kontinuerligt
------------------------	--------------------------------

LJUDNIVÅ

Ljudnivå i förarhytt enligt ISO 6396	LpA 72 dB(A)
Extern ljudnivå enligt ISO 6395 och	
EU-direktiv 2000/14/EC	LwA 98 dB(A)

VOLYMUPPGIFTER

Bränsletank	135,0 liter
Motorns kylvätska	9,5 liter
Motorolja	12,3 liter
Drivmotor (var sida)	1,2 liter
Hydraulsystem	100,0 liter
Hydrauloljetank	56,0 liter

VIKTER OCH MARKTRYCK

Tjänstevikt och marktryck

MONOBOM

Platttyp	Plattbredd	Sticklängd	kg	kPa (kgf/cm ²)
Bandplatta	450 mm	1,62 m	8 140	35 (0,36)
		2,12 m	8 170	35 (0,36)
	600 mm	1,62 m	8 340	27 (0,28)
		2,12 m	8 370	27 (0,28)
Gummiband	450 mm	1,62 m	8 440	36 (0,37)
		2,12 m	8 470	36 (0,37)
City pads (vulkade)	450 mm	1,62 m	8 140	35 (0,36)
		2,12 m	8 170	35 (0,36)

Inklusive 0,28 m³ (ISO rågad), skopvikt (211 kg).

OFFSET

Platttyp	Plattbredd	Sticklängd	kg	kPa (kgf/cm ²)
Bandplatta	450 mm	1,62 m	8 630	37 (0,38)
	600 mm	1,62 m	8 830	29 (0,29)
Gummiband	450 mm	1,62 m	8 930	38 (0,39)
City pads (vulkade)	450 mm	1,62 m	8 630	37 (0,38)


Inklusive 0,28 m³ (ISO rågad), skopvikt (211 kg).

SKOPA OCH STICKANS GRÄVKRAFT

Sticklängd	Monobom		Offset
	1,62 m	2,12 m	1,62 m
Skopans brytkraft ISO	55,0 kN (5 600 kgf)		55,0 kN (5 600 kgf)
Skopans brytkraft SAE: PCSA	47,0 kN (4 800 kgf)		47,0 kN (4 800 kgf)
Stickans rivkraft ISO	38,0 kN (3 900 kgf)	32,0 kN (3 300 kgf)	40,0 kN (4 100 kgf)
Stickans rivkraft SAE: PCSA	36,0 kN (3 700 kgf)	31,0 kN (3 200 kgf)	38,0 kN (3 900 kgf)

SPECIFIKATIONER

ARBETSOMRÅDE

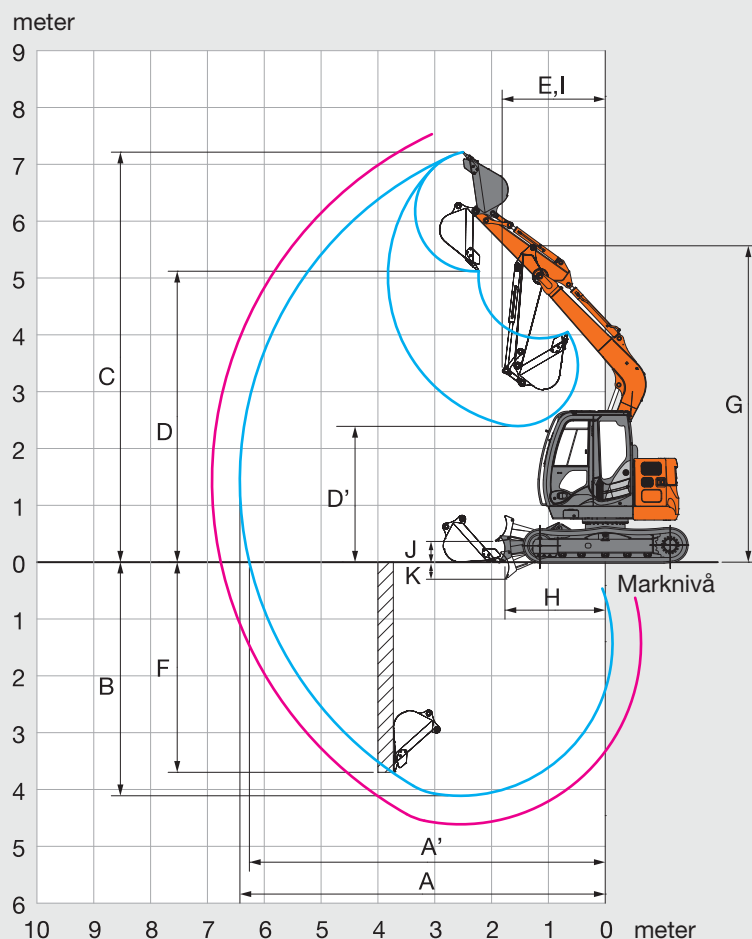


Enhet: mm

Sticklängd	1,62 m	2,12 m
A Max. räckvidd	6 430	6 920
A' Max. räckvidd (i marknivå)	6 260	6 760
B Max. grävdjup	4 110	4 610
C Max. grävhöjd	7 210	7 610
D Max. tömningshöjd	5 120	5 510
D' Min. tömningshöjd	2 390	2 410
E Min. svängradie	1 810	2 170
F Max. vertikalt grävdjup	3 670	4 220
G Fronthöjd vid min. svängradie	5 590	5 610
H Minsta avstånd schaktnivå	1 770	1 670
I Arbetsradie vid min. svängradie (max. svängvinkel på bommen)	–	–
J Högsta position på bladets botten ovanför marknivå	360	360
K Lägsta position på bladets botten ovanför marknivå	300	300

Exklusive bandplattans kam.

MÅTT

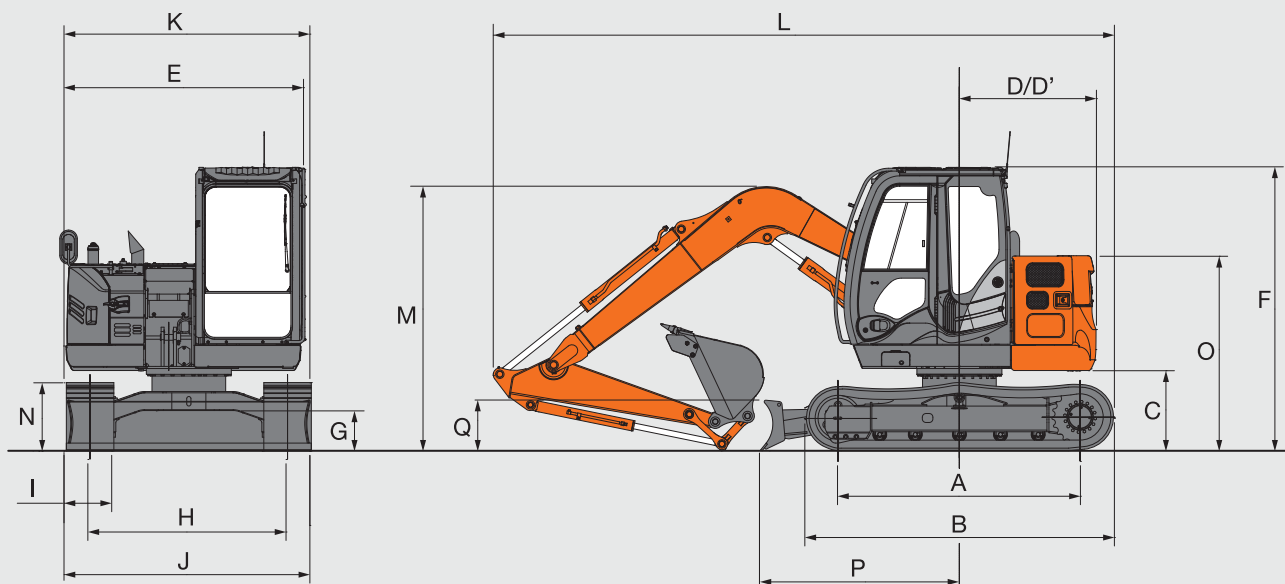


Enhet: mm

	ZAXIS 85US
A Avstånd mellan driv- och ledarhjul	2 290
B Undervagnens längd	2 920
*C Frigångshöjd under motvikt	730
D Bakre svängradie	1 290
D' Bakre längd	1 290
E Total bredd på överdelen	2 260
F Total höjd på förarhytten	2 690
*G Min. markfrigång	360
H Spårvidd	1 870
I Bandplattans bredd	450
J Undervagnens bredd	2 320
K Total bredd	2 320
L Total längd	
Med 1,62 m sticka	5 870
Med 2,12 m sticka	6 370
*M Total höjd på bommen	
Med 1,62 m sticka	2 690
Med 2,12 m sticka	2 830
N Bandhöjd	650
O Höjd till motorhuv	1 850
P Horisontellt avstånd till blad	1 890
Q Bladhöjd	480

* Exklusive bandplattans kam.

SPECIFIKATIONER


ARBETSOMRÅDEN: OFFSET-AGGREGAT

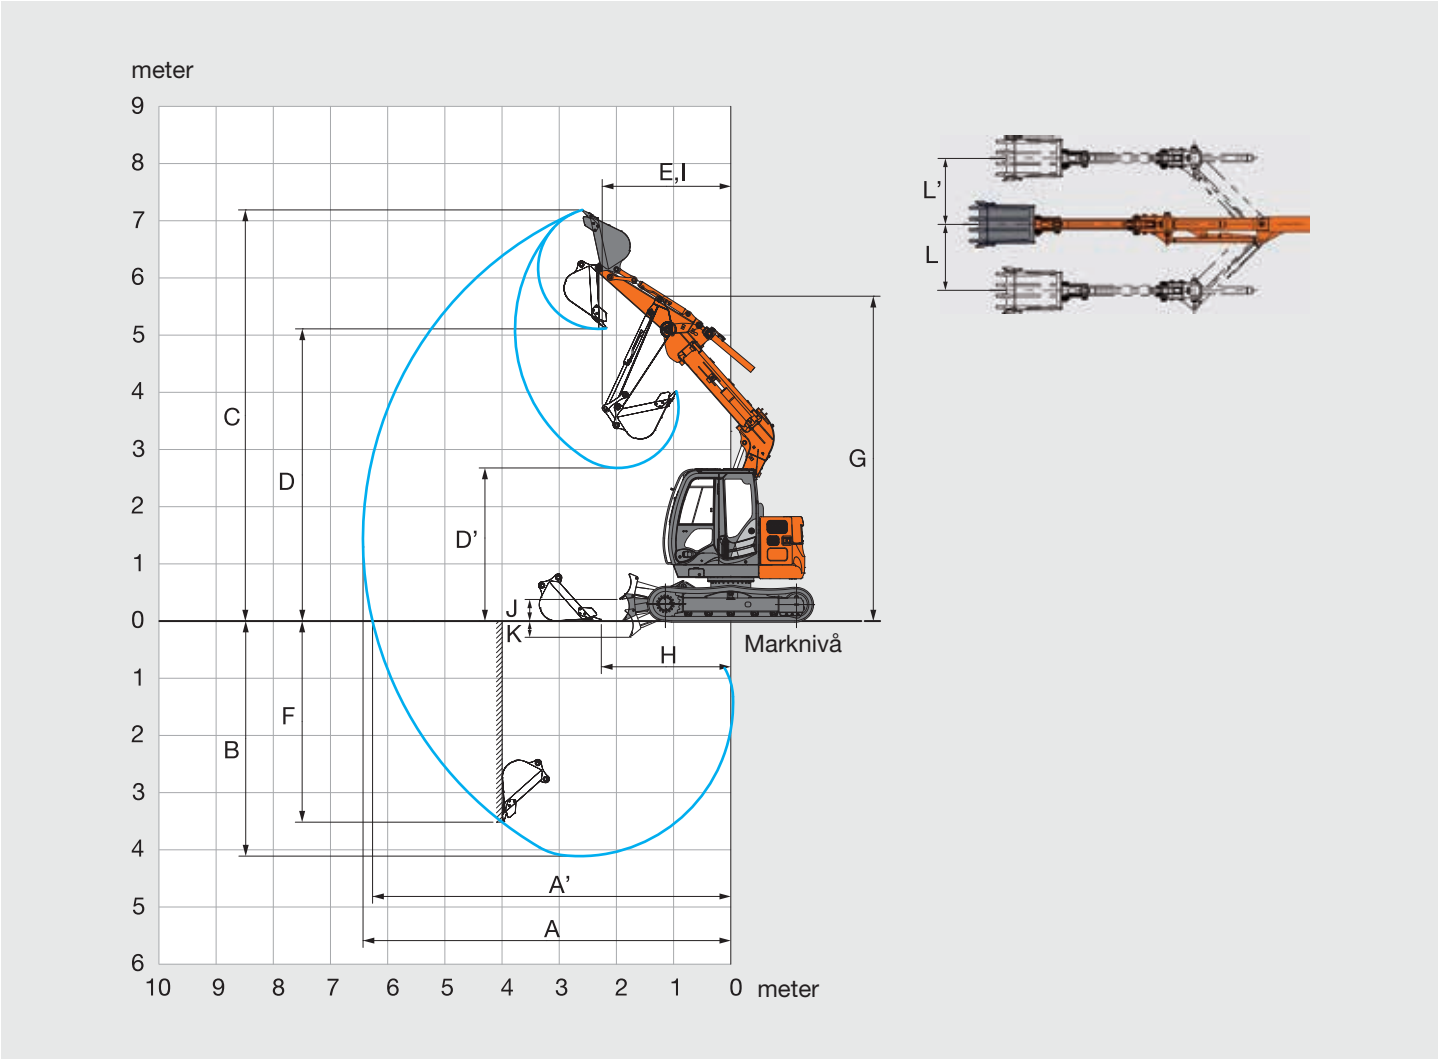

Enhet: mm	
Sticklängd	1,62 m
A Max. räckvidd	6 430
A' Max. räckvidd (i marknivå)	6 260
B Max. grävdjup	4 110
C Max. grävhöjd	7 190
D Max. tömningshöjd	5 110
D' Min. tömningshöjd	2 670
E Min. svängradie	2 260
F Max. vertikalt grävdjup	3 490
G Fronthöjd vid min. svängradie	5 680
H Minsta avstånd schaktnivå	2 280
I Arbetsradie vid min. svängradie (max. svängvinkel på bommen)	–
J Högsta position på bladets botten ovanför marknivå	360
K Lägsta position på bladets botten ovanför marknivå	300
L/L' Offsetavstånd vänster sida/offsetavstånd höger sida	1 150 / 1 150

Exklusive bandplattans kam.

MÅTT: OFFSET-AGGREGAT

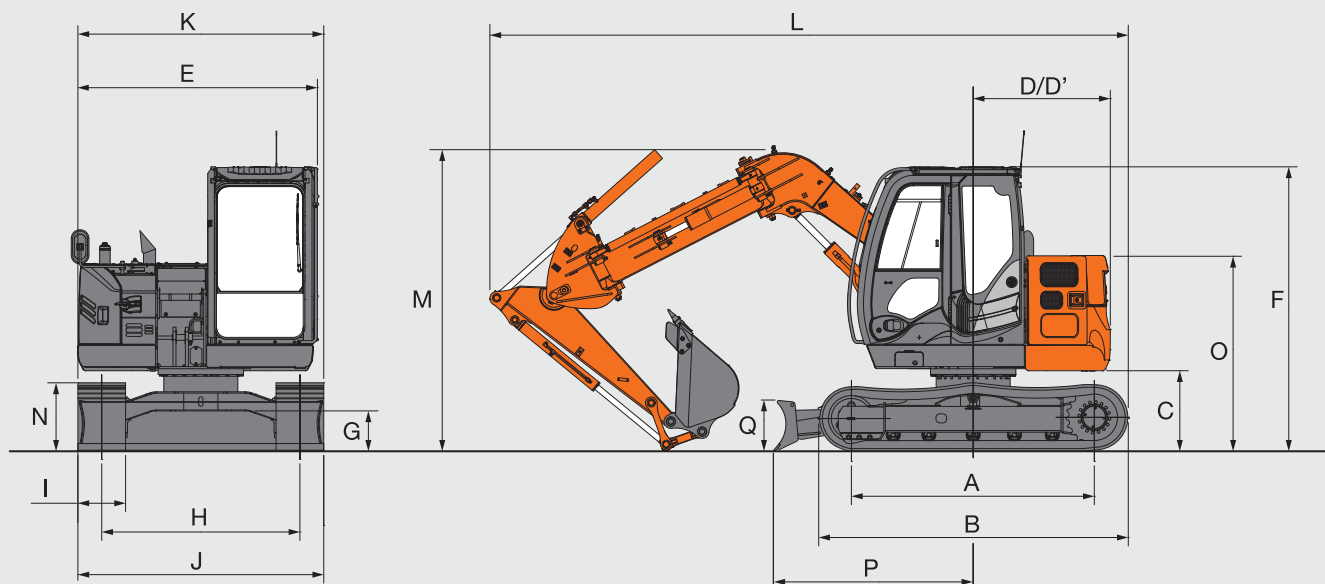


Enhet: mm

	ZAXIS 85US
A Avstånd mellan driv- och ledarhjul	2 290
B Undervagnens längd	2 920
*C Frigångshöjd under motvikt	730
D Bakre svängradie	1 290
D' Bakre längd	1 290
E Total bredd på överdelen	2 260
F Total höjd på förarhytten	2 690
*G Min. markfrigång	360
H Spårvidd	1 870
I Bandplattans bredd	450
J Undervagnens bredd	2 320
K Total bredd	2 320
L Total längd	
Med 1,62 m sticka	6 440
*M Total höjd på bommen	
Med 1,62 m sticka	2 870
N Bandhöjd	650
O Höjd till motorhuv	1 850
P Horisontellt avstånd till blad	1 890
Q Bladhöjd	480

* Exklusive bandplattans kam.

MASKINKAPACITETER

- Obs!
1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567.
 2. Lyftkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraullyftkapacitet.
 3. Lastpunkten är centrum av skopans monteringsbult på stickan.
 4. *Änger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.
 5. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd
B: Lastpunktshöjd
C: Lyftkapacitet

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa Tvärs larv eller 360 grader maskinkapaciteter från tabellen med "Blad ovanför marknivå" och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

ZAXIS 85US, monobom, Blad ovanför marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0					*1 580	*1 580					*1 630	*1 630	3,95
Sticka 1,62 m	4,0					*1 760	*1 760	*1 720	*1 720			*1 520	*1 410	4,69
Motvikt 1 300 kg	3,0					*2 280	*2 280	*1 930	1 780	1 560	1 260	1 500	1 210	5,13
Bandplatta 450 mm	2,0					*2 970	2 610	2 140	1 710	1 530	1 230	1 390	1 120	5,34
	1,0					3 220	2 480	2 070	1 640	1 500	1 200	1 360	1 090	5,35
	0 (Marknivå)					3 150	2 420	2 030	1 600	1 480	1 180	1 410	1 130	5,17
	-1,0	*2 900	*2 900	*4 230	*4 230	3 140	2 410	2 010	1 590			1 580	1 260	4,76
	-2,0			*4 560	*4 560	3 170	2 440	2 040	1 610			2 000	1 580	4,07

ZAXIS 85US, monobom, Blad på marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0					*1 580	*1 580					*1 630	*1 630	3,95
Sticka 1,62 m	4,0					*1 760	*1 760	*1 720	*1 720			*1 520	*1 410	4,69
Motvikt 1 300 kg	3,0					*2 280	*2 280	*1 930	1 780	*1 810	1 260	*1 500	1 210	5,13
Bandplatta 450 mm	2,0					*2 970	2 610	*2 230	1 710	*1 920	1 230	*1 550	1 120	5,34
	1,0					*3 490	2 480	*2 510	1 640	*2 050	1 200	*1 660	1 090	5,35
	0 (Marknivå)					*3 680	2 420	*2 680	1 600	*2 120	1 180	*1 890	1 130	5,17
	-1,0	*2 900	*2 900	*4 230	*4 230	*3 600	2 410	*2 660	1 590			*2 150	1 260	4,76
	-2,0			*4 560	*4 560	*3 240	2 440	*2 320	1 610			*2 260	1 580	4,07

ZAXIS 85US, monobom, Blad ovanför marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0							*1 400	*1 400			*1 360	*1 360	4,60
Sticka 2,12 m	4,0							*1 450	*1 450	*1 520	1 290	*1 270	1 190	5,25
Motvikt 1 300 kg	3,0			*2 320	*2 320	*1 880	*1 880	*1 680	*1 680	*1 570	1 270	*1 260	1 040	5,64
Bandplatta 450 mm	2,0					*2 580	*2 580	*2 010	1 730	1 530	1 230	1 210	970	5,83
	1,0					*3 220	2 510	2 080	1 650	1 490	1 190	1 190	950	5,84
	0 (Marknivå)					3 150	2 420	2 020	1 590	1 460	1 160	1 220	980	5,67
	-1,0	*2 290	*2 290	*3 560	*3 560	3 110	2 380	1 990	1 560	1 450	1 150	1 340	1 060	5,31
	-2,0	*3 710	*3 710	*5 040	4 890	3 120	2 390	1 990	1 570			1 590	1 260	4,70
	-3,0			*4 100	*4 100	*2 840	2 450					*2 120	1 790	3,73

ZAXIS 85US, monobom, Blad på marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0							*1 400	*1 400			*1 360	*1 360	4,60
Sticka 2,12 m	4,0							*1 450	*1 450	*1 520	1 290	*1 270	1 190	5,25
Motvikt 1 300 kg	3,0			*2 320	*2 320	*1 880	*1 880	*1 680	*1 680	*1 600	1 270	*1 260	1 040	5,64
Bandplatta 450 mm	2,0					*2 580	*2 580	*2 010	1 730	*1 760	1 230	*1 290	970	5,83
	1,0					*3 220	2 510	*2 350	1 650	*1 930	1 190	*1 370	950	5,84
	0 (Marknivå)					*3 570	2 420	*2 580	1 590	*2 060	1 160	*1 510	980	5,67
	-1,0	*2 290	*2 290	*3 560	*3 560	*3 640	2 380	*2 660	1 560	*2 080	1 150	*1 770	1 060	5,31
	-2,0	*3 710	*3 710	*5 040	4 890	*3 440	2 390	*2 530	1 570			*2 020	1 260	4,70
	-3,0			*4 100	*4 100	*2 840	2 450					*2 120	1 790	3,73

ZAXIS 85US offsetfront, Blad ovanför marken

 Kapacitet över fram  Tvärs larv eller 360 grader Enhet : kg

Villkor	Last- punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Offsetbom Sticka 1,62 m Motvikt 1 300 kg Bandplatta 450 mm	5,0													
	4,0					*1 750	*1 750	*1 620	*1 620			*1 610	1 510	4,40
	3,0			*3 280	*3 280	*2 180	*2 180	*1 800	1 700			1 540	1 210	4,86
	2,0					*2 750	2 410	2 010	1 570	1 410	1 100	1 370	1 070	5,08
	1,0					2 910	2 170	1 880	1 450	1 350	1 040	1 310	1 010	5,10
	0 (Marknivå)					2 790	2 070	1 800	1 370			1 350	1 030	4,90
	-1,0			*4 470	4 240	2 780	2 050	1 780	1 340			1 520	1 160	4,47
	-2,0			*3 880	*3 880	*2 810	2 100							

ZAXIS 85US offsetfront, Blad på marken

 Kapacitet över fram  Tvärs larv eller 360 grader Enhet : kg

Villkor	Last- punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Offsetbom Sticka 1,62 m Motvikt 1 300 kg Bandplatta 450 mm	5,0													
	4,0					*1 750	*1 750	*1 620	*1 620			*1 610	1 510	4,40
	3,0			*3 280	*3 280	*2 180	*2 180	*1 800	1 700			*1 650	1 210	4,86
	2,0					*2 750	2 410	*2 050	1 570	*1 740	1 100	*1 720	1 070	5,08
	1,0					*3 160	2 170	*2 270	1 450	*1 840	1 040	*1 810	1 010	5,10
	0 (Marknivå)					*3 270	2 070	*2 390	1 370			*1 930	1 030	4,90
	-1,0			*4 470	4 240	*3 170	2 050	*2 350	1 340			*2 070	1 160	4,47
	-2,0			*3 880	*3 880	*2 810	2 100							

UTRUSTNING

		● : Standardutrustning		○ : Extrautrustning	
MOTOR					
Dubbla luftrenarfilter	●				
Generator 24 V - 60 A	●				
Tomgångsautomatik	●				
Motoroljefilter av patronfiltertyp	●				
Bränslehuvidfilter av patronfiltertyp	●				
Luftfilter av torr typ med tömningsventil (med indikatorlampa för igensättning av luftfilter)	●				
Elektrisk tankningspump	●				
Fläktskydd	●				
Bränslekylare	●				
Bränsleförfilter med vattenavskiljare	●				
ECO/PWR-effektläge	●				
Kylarreservoir	●				
Kylare, oljekylare med dammsäkert skyddsnät	●				
Vattenavskiljare för bränsle	●				
HYDRAULSYSTEM					
Tryckbegränsare slänthydraulik	○				
Bom antidriftventil	●				
Extra uttag ledigt på ventillbord	●				
Fullflödesfilter	●				
Slangbrottsventiler	●				
Hydrauliska manöverspakar (joystick)	●				
Säkerhetsgrind med neutralt motorstartsystem	●				
Servofilter	●				
Sugfilter	●				
Läckoljefilter för sväng	●				
Svängbroms	●				
Parkeringsbroms	●				
Transportsystem med hög/lågväxel	●				
Ventil för extra rördragning	●				
FÖRARHYTT					
AM/FM-radio	●				
Halkskydd	●				
Armstöd	●				
Askpopp	●				
Automatstyrd luftkonditionering*	●				
Proportionalfunktion för redskap (AFL)	○				
24 V cigarettändare	●				
Defroster	●				
Mugghållare	●				
Elektriskt signalhorn	●				
Golvmatte	●				
Handskfack	●				
OPG takskydd, nivå II	○				
Regnskydd	○				
Fällbar förarstol	●				
Rullbälte	●				
DAB-radioantenn i gummi	●				
ROPS-/OPG-förarhytt	●				
Stol: luftfjädrad förarstol med värme	○				
Stol: Fjädrad förarstol med värme	●				
Reservströmuttag 12 V	○				
Förvaringsfack	●				
Solskydd	○				
Öppningsbart takfönster	●				
USB-strömuttag (5V-20A)	●				
Vindrutespolare	●				
Vindrutetorkare	●				
4 vätskefyllda elastiska hyttinfästningar	●				
BELYSNING					
Extra arbetsbelysning på bom med skydd	○				
Extra arbetsbelysning på hytt, fram	○				
Extra arbetsbelysning på hytt, bak	○				
Extra LED-arbetsbelysning på förarhytt, bak	○				
Rotella	○				
2 arbetsbelysningar	●				
4 LED-arbetsbelysningar (bom x 1, stomme x 1, förarhyttstak, fram x 2)	○				
ÖVERDEL					
Batterier 2 x 52 Ah	●				
Mekanisk batterifrånskiljare	●				
Elektrisk tankningspump med överflylnadsskydd	●				
Bränslenivågivare	●				
Servoackumulator	○				
Backkamera	●				
Backspegel (höger och vänster sida)	●				
Verktygslåda	●				
Undre skyddsplåt	●				
1 300 kg motvikt	●				
1 820 kg motvikt	○				
UNDERREDE					
Blad	●				
Förstärkta kedjelänkar med bulttätningar	●				
Drivmotorskydd	●				
4 förankringsöglor	●				
450 mm bandplatta	●				
450 mm City Pads (vulkade)	○				
450 mm gummiband	○				
600 mm bandplatta	○				
GRÄVAGGREGAT					
Rördragning, sekundärslänthydraulik	○				
Smutstätning på alla skoptappar	●				
Rördragning, slänthydraulik	●				
Flänsbult	●				
HN-bussning	●				
Tryckplatta av armerat konstharts	●				
WC (wolfram-karbid) termisk sprutning	●				
1,62 m sticka	○				
2,12 m sticka	●				
ÖVRIGT					
Global e-Service***	●				
Stöldskyddssystem**	●				

Standard- och extrautrustning varierar beroende på land. Vänligen kontakta din Hitachi-återförsäljare för ytterligare information.
* Innehåller fluorerade växthusgaser, typ av köldmedium: HFC-134a, GWP: 1 430, mängd: 0,80 kg CO₂e: 1,14 ton.
** Hitachi Construction Machinery kan inte hållas ansvarigt för stöld. Respektive system kan enbart minska risken för stöld.
*** Det är möjligt att få information genom att ansluta till Global e-Service med en äkta mobil Hitachi-terminal.

Innan maskinen, inklusive maskinkommunikationssystemet, används i ett annat land än utrustningen är ämnad för, kan det vara nödvändigt att utföra ändringar på den så att den överensstämmer med lokala föreskrifter (inklusive säkerhetsföreskrifter), lagar och förordningar i landet. Denna maskin bör inte exporteras eller användas i annat land än den är avsedd för innan överensstämmelsekontroll är utförd. Kontakta din Hitachi-återförsäljare om du har frågor om denna överensstämmelse.

Dessa specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder och foton visar standardmodeller och kan ibland inkludera extrautrustning, tillbehör och all standardutrustning med vissa skillnader i färg och funktioner. Se till att ha läst och förstått förarhandboken innan användning så att den används rätt.