

ZW-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZW65/75/95



HJULLASTARE

Modell : ZW65-6C / ZW75-6C / ZW95-6C

Motorns nominella effekt : ZW65-6 : 50 kW / ZW75-6 : 50 kW / ZW95-6 : 55,4 kW

Arbetsvikt : ZW65-6 : 4 710 kg / ZW75-6 : 5 050 kg / ZW95-6 : 5 410 kg

Skopa ISO-rågad : ZW65-6 : 0,70 – 1,20 m³ / ZW75-6 : 0,80 – 1,50 m³ / ZW95-6 : 1,00 – 1,60 m³

ZW65-6, ZW75-6 OCH ZW95-6 UTAN KOMPROMISSER

Hitachis nya kompakta hjullastare har utvecklats speciellt för att uppfylla kraven från den europeiska anläggningsindustrin. ZW65-6, ZW75-6 och ZW95-6 erbjuder exceptionella prestandanivåer utan kompromisser på effektivitet tack vare den låga bränsleförbrukningen.

Perfekt för ett brett spektrum av tillämpningar, ZW65-6, ZW75-6 och ZW95-6 är extremt mångsidiga och erbjuder en bekväm arbetsmiljö samt sätter en ny standard för tillförlitlighet.



6. ETT OBESTRITT RYKTE OM
TILLFÖRLITLIGHET



8. ENGAGERAD I HÅLLBARHET



10. DEN ULTIMATA I MÅNGSIDIGHET



12. AV DEN HÖGSTA KVALITETEN



14. HÖJDEN AV TEKNIK

KRÄV PERFEKTION

Den nya serien av kompakta hjullastare från Hitachi har konstruerats och byggts efter marknadens krav med hjälp av marknadsledande teknologi och med tonvikt på miljö och säkerhet för operatören. Konstruktionen av ZW65-6, ZW75-6 och ZW95-6 har uppdaterats för att ge enastående produktivitet till lägsta möjliga ägandekostnad och erbjuder unik teknologi och funktion.



Siktfält
360° sikt från hytten.



Högsta kvalitet
Noga övervakad konstruktion och produktion.



Exceptionell driftsäkerhet
500-timmars serviceintervall.



Utmärkt mångsidighet
Maximal transporthöjd under 2,5 m.



Tuff och tålig
Kraftfull monobom.



Högsta produktivitet

Kort cykeltid och hög dragkraft.



Miljövänlig

Oljeserviceventil finns som standard för att förhindra oljespill.



Förstklassig effektivitet och säkerhet

Hydrauliskt redskapsfäste.



Servicevänlig

Smidig motorhuv ger tillgång och överblick.



Enkelt underhåll

Ny Deutz Steg V-kompatibel motor.



Utmärkt komfort

Ergonomiska kontroller och lätt insteg till förarhytten.



Imponerande stabilitet

Självstabiliserande midjestyrring.





“Ingen annan utrustning fungerar så bra som Hitachi Construction Machinery”

André Molenaar, ägare, Molenaar Zand en Grond BV

ETT OBESTRITT RYKTE OM TILLFÖRLITLIGHET

Hitachi Construction Machinery är känt världen över för sin pålitlighet för att uppnå optimala nivåer på tillgänglighet och prestanda och det nya sortimentet av kompakta hjullastare är inget undantag. De kan arbeta på högsta effektivitetsnivå och är lätta att underhålla tack vare enkel konstruktion och komponentplacering.

Minimal stilleståndstid

Med serviceintervall på 500-timmar kan maskinen arbeta tillförlitligt under långa tidsperioder mellan olje- och filterbyten. Detta leder till minimal stilleståndstid och en hög tillgänglighetsnivå.

Överskådligt

Motorhuven öppnas enkelt och erbjuder en bra överblick kring motorn, bränsletanken och bränslefilter. Detta bidrar till att rutinunderhåll är snabbt avklarade för att säkerställa en tillförlitlig prestanda.

Effektiv kylning

Ett större luftintag ger utrymme för en effektivare kylning och förbättrar bränsleeffektivitet.

Säker förvaring

Mekanisk batterifrånskiljare finns nu som standard. Detta bidrar till att undvika olyckor vid underhåll och för att bibehålla batteriladdningen vid långtidsförvaring.

Effektiv service

Det finns som standard en serviceventil för att tappa motor- och hydraulolja. Detta är tidsbesparande vid rutinunderhåll och bidrar till att maximera upptiden. Även oljespill förhindras och det bidrar till en bättre miljö.



Smidig motorhuv ger bra överblick.



Högt flöde finns som tillval så att ett bredare utbud av redskap kan användas.



Manuell batterifrånskiljare för att underlätta underhållsarbetet.



Högpresterande monobom säkerställer precision.



Hydraulslang, kablage och skopcylander skyddas inuti monobommen.

i Med Deutz Steg V-kompatibla motor har alla maskiner låga servicebehov och är extremt driftsäkra med långa serviceintervall på 500 timmar.



ENGAGERAD I HÅLLBARHET

Hitachis rykte för tuffa och marknadsledande anläggningsmaskiner fortsätter med den nya serien av kompakta hjullastare. Designad och konstruerad för att fungera inom ett brett spektrum av krävande arbetsplatser är ZW65-6, ZW75-6 och ZW95-6 en symbol för hållbarhet.



Hydrauliskt redskapsfäste gör redskapsbyte enkelt och ökar mångsidigheten.

Kraftfull prestanda

Den övergripande konstruktionen på de nya kompakta hjullastarna är väl tilltagen och mycket hållbar. Däribland den nya monobommen som har en vridstyv konstruktion och dubbla lyftcylindrar. Minskad vridning av aggregatet ger större precision under avvägning.

Utmärkt stabilitet

Hitachis kompakta hjullastare har en självstabiliserande pendlande midja som ökar stabiliteten vid körning på ojämnt underlag, höjer tippplasten, förbättrar hjulens fäste och sänker tyngdpunkten. Detta leder till nya nivåer av kontroll och prestanda.

Förbättrat skydd

Monobommens konstruktion bidrar även till att slangar och kablage sitter internt vilket skyddar vitala komponenter. Detta förbättrar inte bara maskinens livslängd, utan ökar också säkerheten och produktiviteten på arbetsplatsen.

Minskade kostnader

Med ny design på det hydrauliska redskapsfästet säkerställs en säker funktion utan risk för haveri. Med sin geometri blir redskapsfästet styvare och erhåller dessutom snabbare tömningscykel. Hållbar design ger lägre omkostnader.



“Hjullastaren är lätt att manövrera, med precisa och mjuka rörelser”

Nazif Orakçi, operatör, Dolphin Metal Separation

DEN ULTIMATA I MÅNGSIDIGHET

Hitachis kompakta hjullastare ger en problemfri och smidig körning oavsett arbetsplats. Deras mångsidighet understryks av en kompakt design, användarvänlighet och hög precision.

Hög flexibilitet

Det hydrauliska redskapsfästet möjliggör snabb och enkel anslutning av redskap. Med lastarmsdämpning, parallellföring, diffspärr och sin unikt pendlande midja höjs produktivitet och komfort oavsett underlag. Tillvalet med det höga flödet rekommenderas för användningen av redskap som kräver större hydraulflöde, exempelvis sopvalsar och gräsklippare.

Lätt att transportera

Hitachis kompakta hjullastare är smidiga att flytta med trailer, mycket tack vare maskinen inte överstiger 2,50m i höjd. Modellerna ZW65-6 och ZW75-6 har transporthastigheter på 30 km/h. Hög hastighet och snabb acceleration och ökar deras mångsidighet.

Förbättrad sikt

Den smarta monobommen erbjuder bästa sikt över redskapet tack vare sin smala design. Bättre sikt möjliggör högre arbetstakt. Det har också en positiv effekt på säkerheten.

Hög produktivitet

Genom en generös lyfthöjd passar Hitachis kompakta hjullastare för ett brett spektrum av branschlösningar, inklusive allmänt entreprenadarbete, återvinning och jordbruk.

Större kontroll

En HDrive (handgas), möjliggör styrning av motorns varv/min genom ett vred samtidigt som körhastigheten styrs via pedalen oberoende av motorns varvtal. Detta är användbart då hydrauliska redskap ska kombineras med körning t.ex. sopvals. Det gör maskinen mer användarvänlig och ytterligare ökar maskinens mångsidighet.

Större variation

Med fler däckalternativ än någonsin förut är kompakta hjullastare från Hitachi lämpliga för alla typer av arbetsmiljöer.



Redskap monteras säkert och snabbt med hydrauliskt redskapsfäste.



HDrive förbättrar precisionen och mångsidigheten.



Lyfthöjden är lämplig för användning i många olika branscher.



Säkert och lätt insteg i förarhytten.



Fri sikt runt om förbättrar säkerheten.

i Hitachi ZW65-6, ZW75-6 och ZW95-6 har utvecklats specifikt för den europeiska marknaden och är tillverkad i Tyskland.



AV DEN HÖGSTA KVALITETEN

Varje ny kompakt hjullastare är noggrant testad för att säkerställa att den uppfyller högsta möjliga krav på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Designen bygger på hållbarhet och prestanda genom en kraftig konstruktion och komponenter av hög kvalitet.

Enkelt insteg

Den breda dörren öppnas 180° och maskinens fotsteg och handtag ger ett enkelt och säkert insteg.

Utmärkt sikt

Runtomsikt 360° från den rymliga hytten bidrar till att skapa en bekväm arbetsmiljö, och bidrar även till att öka säkerheten och produktiviteten.

Längre livslängd

I monobommens infästning sitter dubbelsidiga lager som klarar större vridning och belastning. Detta bidrar till att förbättra prestandan och förlänger livslängden på komponenterna.

Förbättrad komfort

Reglage och instrument är ergonomiskt utformade för förbättrad produktivitet och förarkomfort. En avancerad ljudanläggning, luftkonditionering, bekväm förarstol och stort förvaringsutrymme bidrar till den perfekta arbetsplatsen.

Lättmanövrerad

En joystick som är lätt att använda, innehållande reglage för hög/låg-växel och fram/back samt aktivering av differentialspär i båda axlarna. Som tillval finns en servostyrd joystick som erbjuder följsam kontroll samt har integrerad funktion för redskapsstyrning.

Stölskydd

För ökat stölskydd finns tillval för GPS-spårning eller startspärr.

Användarvänliga reglage förbättrar förarkomforten (multifunktionsspak är tillval).



“*Spjutspetsteknik
är själva hjärtat
hos våra kompakta
hjullastare*”

Martin Vissers, produktspecialist på hjullastare,
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

HÖJDEN AV TEKNIK

Den avancerade teknik som ligger till grund för ZW65-6, ZW75-6 och ZW95-6 har utvecklats för att möta de ständigt föränderliga behoven inom anläggningsindustrin. Varje komponent har byggts för att maximera prestanda och erbjuder föraren full kontroll.

Efterlever de senaste bestämmelserna

Den nya Deutz Steg V-motorn har kylid avgasåtercirkulation (EGR), common rail-teknik och dieseloxydationskatalysator (DOC). En stor fördel med Deutz motorteknik är det minskade underhållsbehovet och att ägaren slipper kostsamma partikelfilterbyten.

Sparar kostnader

Den nya starka drivlinan ger maximal drivkraft och förbättrade servicenivåer. Enklare service leder till färre driftsstopp och bättre utnyttjandegrad.

Optimal prestanda

Hitachi kompakta hjullastare är försedda med en multifunktionsdisplay som visar användbar information och statusuppdateringar. Detta bidrar till att göra underhållet enklare och säkerställer en optimal prestanda.

Ökad produktivitet

Kraftfull parallellförande Z-kinematik säkerställer en högre tömningshastighet och optimal brytkraft. Detta är exempel på avancerad teknik som förbättrar prestandan och ökar produktiviteten.



Underhållsbehoven minskas med den nya motorn.



Multifunktionsdisplay är lätt att överblicka i hytten.



Kraftfull Z-kinematik bidrar till att öka produktiviteten.



“ Vi är mycket nöjda med kvaliteten och den låga ägandekostnaden som Hitachi hjullastare har ”

Phil Meuser-Schaede, ägare, Trasswerke Meurin

SÄNK DIN TOTALKOSTNAD



Hitachi har skapat programmet Support Chain after-sales för att säkerställa optimal effektivitet, minimal stopptid, sänkta driftkostnader och bibehålla ett högt andrahandsvärde.

Global e-Service

Hitachi har utvecklat två fjärrövervakande system som en del av dess onlineapplikation Global e-Service. Owner's Site och ConSite är en integrerad del i hjullastaren och sänder dagligen driftdata via GPRS eller satellit till www.globaleservice.com. Via Owner's Site får kunderna omedelbar tillgång till varje enskilda maskin i sin flotta, och den viktiga information som krävs för att kunna följa upp dem på arbetsplatserna.

Teknisk support

Varje servicetekniker genomgår en fullständig utbildning. Dessa utbildningar ger servicetekniker möjlighet att få tillgång till den tekniska kunskap som finns inom Hitachi kvalitetssäkringsavdelning och konstruktionsavdelning. De kan sedan kombinera denna globala kunskap med det lokala landet och kundens kultur för att tillhandahålla den högsta graden av support.

Utökad garanti och servicekontrakt

Varje ny Hitachi kompakta hjullastare täcks till fullo av tillverkarens garanti. För extra skydd – grund av svåra arbetsförhållanden eller för att minimera reparationskostnaden på utrustning – erbjuds Hitachis återförsäljare alternativet med en utökad garanti som kallas HELP (Hitachi Extended Life Program) samt omfattande servicekontrakt. Dessa kan hjälpa till att optimera varje maskins prestanda, minska driftstopp och säkerställa högre andrahandsvärde.



Global e-Service



Teknisk support



Hitachi reservdelar

Reservdelar

Från Hitachis 53 000m² stora reservdelslager, HCME European Parts Depot i Nederländerna, levereras reservdelar med mycket god tillgänglighet till hela Europa, delar av Mellanöstern och Afrika.

- Hitachi Genuine Parts: får maskiner att arbeta längre, med lägre kostnader för drift och underhåll.
- Hitachi Select Parts och 2Genuine Parts: speciellt för äldre maskiner, de kostar mindre, har en hög kvalitet och levereras med tillverkarens garanti.
- Performance Parts: för att klara krävande förhållanden, de har tillverkats för bättre hållbarhet, bättre prestanda och längre livslängd.
- Renoverade komponenter: erbjuder en ekonomiskt hållbar lösning, de är det bästa alternativet när förebyggande reparationer krävs.

Oavsett val är den välkända kvaliteten från Hitachi Construction Machinery säkerställd.



Minigrävmaskiner



ZAXIS grävmaskiner



Hjullastare



“ Vi utvecklar
entreprenadmaskiner
som bidrar i
utvecklingen av
moderna och
bekväma samhällen ”

Kotaro Hirano, HCM President

BYGG EN BÄTTRE FRAMTID

Hitachi, Ltd. bildades 1910 med en grundfilosofi att bidra till samhället genom teknik. Detta är fortfarande inspirationen bakom Hitachi-gruppens tillförlitliga produkter som svarar till dagens utmaningar och bidrar till att skapa en bättre värld.

Hitachi, Ltd. är nu ett av världens största företag, med ett mycket stort utbud av innovativa produkter och tjänster. Dessa har skapats för att utmana konventionen, förbättra den sociala infrastrukturen och bidra till ett hållbart samhälle.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) bildades 1970 som ett dotterbolag till Hitachi, Ltd. och har blivit en av världens största leverantörer av entreprenadmaskiner. Som en pionjär på att producera hydrauliska grävmaskiner, tillverkar HCM även hjullastare, tipptruckar, bandgående kranar och maskiner för specialapplikationer.

I förening med avancerad teknik, har Hitachi Construction Machinery ett rykte om högsta kvalitet. Att vara lämplig för ett brett spektrum av branscher, innebär alltid hårt

arbete runt om i världen – genom att bidra till att skapa infrastruktur för ett säkert och bekvämt sätt att leva, utveckla naturresurser och stöd till katastrofhjälpinsatser.

Hitachi hjullastare är kända för att vara pålitliga, hållbara och mångsidiga - kapabla att leverera de högsta produktivetsnivåerna under de mest krävande förhållanden. De är utvecklade för att ge ägare en minskad total ägandekostnad, och operatörer den ultimata nivån av komfort och säkerhet.



Tipptruckar

SPECIFIKATIONER

	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Arbetsvikt	4 710 kg	5 050 kg	5 410 kg
Motoreffekt	50 kW (68 hp)	50 kW (68 hp)	55,4 kW (75 hp)
Skopkapacitet	0,70 – 1,20 m³	0,85 – 1,50 m³	1,00 – 1,60 m³

- Monobom med hydrauliskt redskapsfäste
- Kraftfull parallellförande Z-kinematik
- Självstabiliserande midjestyrning
- Panoramahytt med stort takfönster
- DPF
- Effektstyrd, högpresterande hydrostatisk drivning
- Planetaxlar med manuell 100 % differentialspär på fram- och bakaxel
- Smidig hydraulik med joystick
- Stort utbud av redskap

Motor	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Modell	Deutz		
Typ	Tystgående vattenkyld 2.9 L4 turbo		
Nettoeffekt	2 300 varv/min		
enligt ISO 14396	68 hp/50 kW	68 hp/50 kW*	75 hp/55,4 kW
Max. moment vid	1 600 varv/min		
enligt ISO 14396	235 Nm	235 Nm	260 Nm
Luftintag	Torrluftsfilter med 2 element med säkerhetskassett		
Elsystem			
Driftspänning	12 V		
Batterikapacitet	100 Ah		
Generator	95 A		

Drivlina	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Axlar	Kraftig planetväxel		
Differentialspär	Manuell inkoppling av differentialspär fram/bak 100 % låsning, via spakknapp		
Däckstorlek Alternativ	12.5-18 365/70 R18	12.5-18 405/70 R18	365/70 R18 405/70 R18
Hastigheter: körning på väg körning på arbetsplatsen	0-20 km/h (30 km/h) 0-7 km/h		
Oscillationsvinkel	+/- 11°		

Bromsar	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Färbroms	Hydrostatisk motorbroms som verkar på alla fyra hjulen. Hydrostatisk skivbroms på framaxeln, verkar på alla fyra hjulen		
Parkeringsbromsar	Mekaniskt aktiverad parkeringsbroms, verkar på alla fyra hjulen		

Styrning	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
	Hydrostatisk midjestyrning		
Maximal styrvinkel	2 x 40°		
Svängradie över bak	RK = 3 700 mm		

Hydraulsystem	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
	Singelkrets hydraulsystem, hydraulpump med fast displacement		
	Max prestanda 2 300 varv/min, 62 liter/min och 250 bar		
	Flytläge		
2 lyftcylindrar	70 ø	80 ø	
1 skopcylander	90 ø	100 ø	

Fyllningsvolym	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Motor med filter cirka	8,0 liter		
Bränsletank cirka	87,0 liter		
Framaxel total cirka	5,9 liter		
Bakaxel total cirka	6,8 liter		
Hydraulsystem inkl tank cirka	60 liter		

Prestanda	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Skopvinkel	Bärvinkel 47 % tömningsvinkel topp 45 %		
Lyftkraft från marknivå	3 500 daN	4 300 daN	4 300 daN
Brytkraft	3 500 daN	4 200 daN	4 000 daN
Drivkraft	3 800 daN	3 800 daN	4 100 daN
Tippplast¹			
Standardskopa, Rak	3 220 kg	3 700 kg	4 100 kg
Standardskopa, Fullt svängd	2 900 kg	3 300 kg	3 680 kg
Maxlast²	Jämt underlag		
Gaffelställ, Rak	2 100 kg	2 350 kg	2 610 kg
Gaffelställ, Fullt svängd	1 900 kg	2 100 kg	2 350 kg


1 TIPPLAST ENLIGT ISO 14397 2 MAXLAST ENLIGT EN 474-3

Miljö	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
	Motor enligt EU 97/68 Steg V		
Bullernivå			
Ljudeffektnivå (LWA) ¹	99 dB(A)		
Akustisk effektnivå (LpA) ²	75 dB(A)		
Vibrationer			
Totalvärde på vibrationer ³	< 2,5 m/s²		
Effektiv vibrationsnivå ⁴	< 0,5 m/s²		

1 Enligt 2000/14/EG 2 Enligt ISO 6396

3 Enligt ISO/TR 25398 4 Enligt ISO/TR 25398


ZW65-6 mått

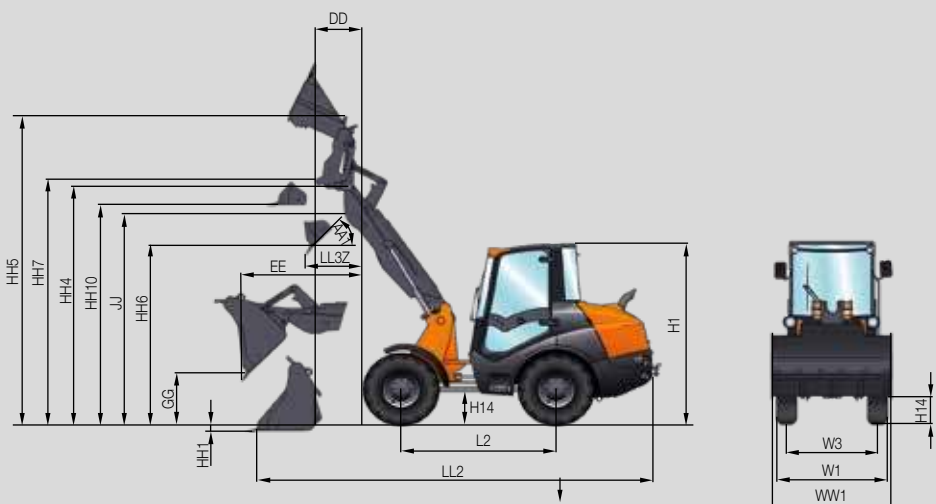

Skopor		4 x 1 (0,65 m³)
Standard 0,7 m³		
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 550	1 625
GG	735	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7		3 010
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 600	1 600
W3	1 315	1 315
WW1	1 600	1 600


HÖGT LYFT

Skopor		4 x 1 (0,65 m³)
Standard 0,7 m³		
Täthet 1,4 t/m³		
HH6	2 785	2 685

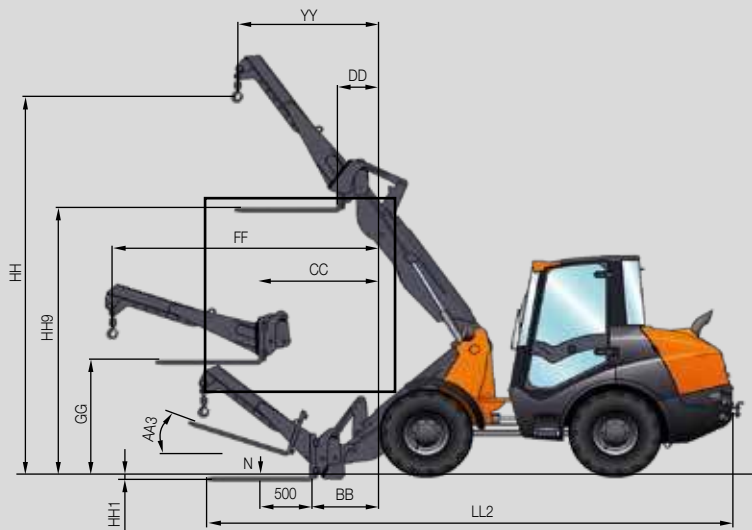

	Gafflar	Lastkrok
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240


ZW75-6 mått

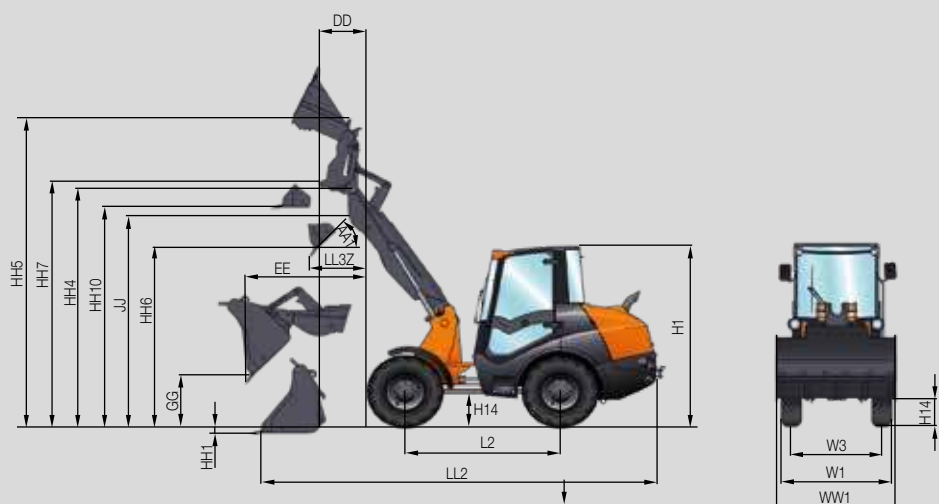

Skopor		
Standard 0,85 m³		4 x 1 (0,80 m³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 590	1 625
GG	760	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7		3 010
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950


HÖGT LYFT

Skopor		
Standard 0,85 m³		4 x 1 (0,80 m³)
Täthet 1,4 t/m³		
HH6	2 785	2 685

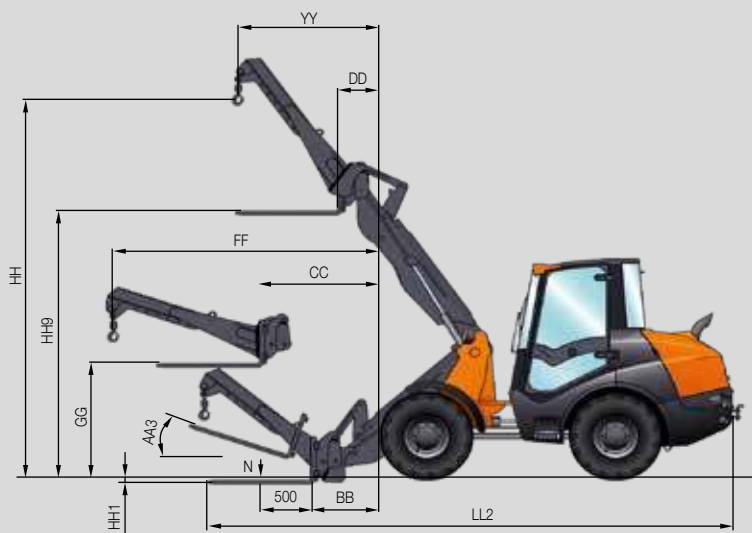

	Gafflar	Lastkrok
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240


ZW95-6 mått

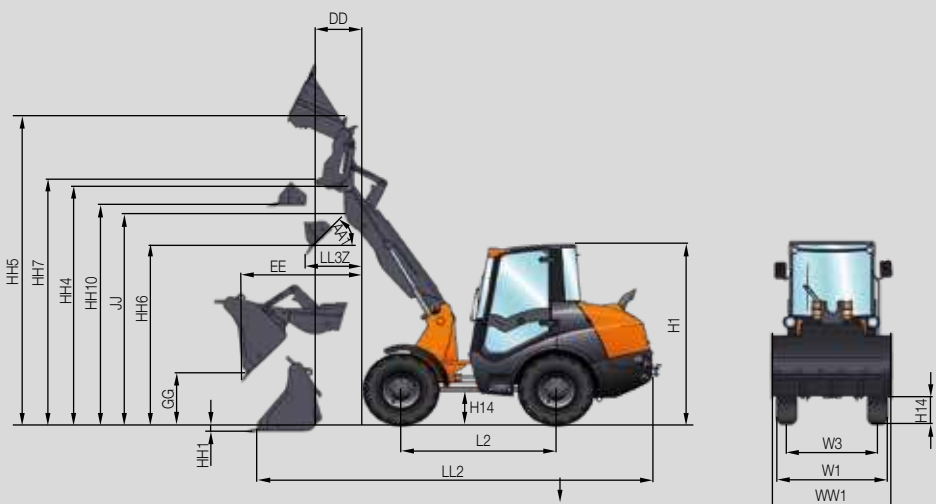

Skopor		
Standard 1,00 m³		4 x 1 (0,95 m³)
AA1	45°	42°
DD	535	
EE	1 650	1 785
GG	700	515
H1	2 440	2 440
H4	325	325
H14	415	415
HH1	100	140
HH4	3 270	3 270
HH5	4 250	
HH6	2 400	2 280
HH7	2 980	
HH10	3 015	2 980
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 350	5 595
LL3 Z	850	1 030
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950

HÖGT LYFT

Skopor		
Standard 1,0 m³		4 x 1 (0,95 m³)
Täthet 1,4 t/m³		
HH6	2 710	2 590

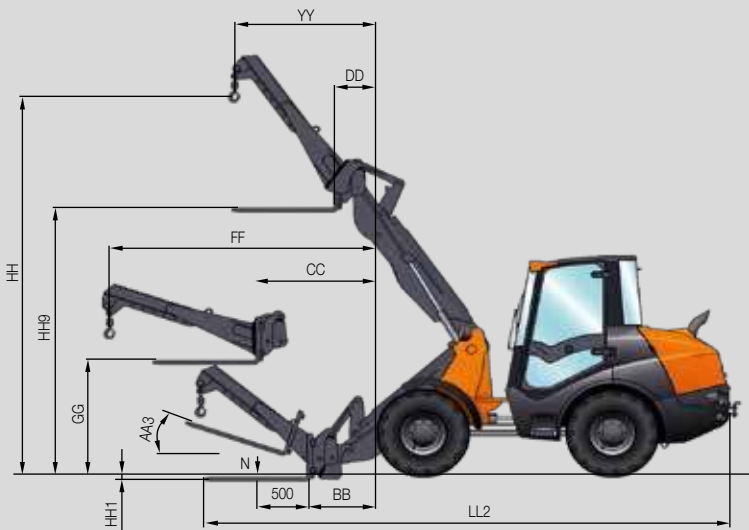

Gafflar		Lastkrok
AA3	19°	
BB	1 100	
CC	1 365	
DD	435	
FF		2 865
GG	1 355	
HH		4 510
HH1	95	
HH9	3 065	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240

UTRUSTNING

Standardutrustning	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Hydraulikrets för redskapsfäste	●	●	●
12 V-uttag	●	●	●
Rockhängare	●	●	●
Bekväm panoramahytt med ROPS och takfönster	●	●	●
DPF-filter (partikelfilter, ej AdBlue®)	●	●	●
Förardörren kan öppnas 180°	●	●	●
Ergonomisk joystick	●	●	●
Fäst- och lyftpunkter	●	●	●
Spolmekanism för framruta och för bakruta	●	●	●
Värme och ventilation med funktion för återcirkulation	●	●	●
Eluppvärmd bakruta	●	●	●
Hydrauliskt redskapsfäste, marknadskompatibelt	●	●	●
Kupébelysning	●	●	●
Multifunktionsmonitor	●	●	●
Mångsidigt justerbar förarstol	●	●	●
Mekanisk batterifrånskiljare	●	●	●
Oljeserviceventil	●	●	●
Vindrutetorkare parallellförande	●	●	●
Rutan på höger sida kan öppnas 180° – och kan låsas i två positioner	●	●	●
Bakre vindrutetorkare	●	●	●
Säkerhetsbälte	●	●	●
Singelnöckel system	●	●	●
Golvmatte i ett stycke enkel rengöring	●	●	●
Justerbar ratt, höjdled	●	●	●
Förvaringsutrymme i förarhytten	●	●	●
Solskydd	●	●	●
Tonade fönsterrutor	●	●	●
Tonad takruta	●	●	●
Bogserdrag	●	●	●
Färdbelysning	●	●	●
Två ytterbackspeglar som kan fällas in	●	●	●

Extrautrustning	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
30 km/h version	○	○	○
Backvarnare	○	○	○
Luftfjädrad förarstol	○	○	○
Ett stort utbud av redskap	○	○	○
Roterande varningslampa	○	○	○
Skopskydd enligt vägstandard	○	○	○
Förrenare	○	○	○
Motor 55 kW (75 hp)		○	
FOPS-skydd för hyttak	○	○	○
Handskfack med lock	○	○	○
HDRIVE (handgas + inching på pedal)	○	○	○
Högt flöde 77 liter/min	○	○	○
Hydraulslangar för 1:a hjälpkretsen	○	○	○
Innerbackspegel	○	○	○
Immobilizer (stöldskydd)	○	○	○
LED-lampor (fram och bak)	○	○	○
Konstantflöde för 3:e funktion	○	○	○
Servostyrd joystick med integrerad redskapskontroll (3dje funktion)	○	○	○
Läckoljeledning	○	○	○
Radio (med eller utan DAB+)	○	○	○
Lastarmsfjädring	○	○	○
Säkerhetsventiler (HRV)	○	○	○
Arbetsbelysning bak, 2st	○	○	○
Variationer på däck	○	○	○

Innan maskinen, inklusive satellitkommunikationssystemet, används i ett annat land än utrustningen är ämnad för, kan det vara nödvändigt att utföra ändringar på den så att den överensstämmer med lokala föreskrifter (inklusive säkerhetsföreskrifter), lagar och förordningar i landet. Denna maskin bör inte exporteras eller användas i annat land än den är avsedd för innan överensstämmelsekontroll är utförd. Kontakta din Hitachi-återförsäljare om du har frågor om denna överensstämmelse.

Dessa specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bilder och foton visar standardmodeller och kan ibland inkludera extrautrustning, tillbehör och all standardutrustning med vissa skillnader i färg och funktioner.

Se till att ha läst och förstått förarhandboken före bruk för korrekt användning.