

ZAXIS-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS48U



HYDRAULISK GRÄVMASKIN

Modellkod : ZX48U-6

Nominell motoreffekt : 29,1 kW (ISO14396)

Tjänstevikt : Förrarhytt : 4 580 – 4 960 kg

Skyddstak : 4 450 – 4 830 kg

Skopa ISO rågad : 0,10 – 0,17 m³

ZX48U-6

Den effektiva grävmaskinen



6. Effektiv prestanda



8. Exceptionell komfort



10. Enkel att underhålla

Utan kompromisser





Perfekt passform

Nya ZX48U-6 kommer effektivisera arbetet oavsett vilken arbetsplats den kommer till. Med sin nya Steg V-kompatibla motor sänker den både utsläpp och driftskostnader. Hitachis beprövade hydraulsystem gör maskinen lättkörd och snabb, samtidigt som dess smarta konstruktion gör den stabil och driftsäker.



Förbättrad prestanda

Det långa bladet förbättrar effektiviteten.



Snäv svängradie med kort bakdel

Den korta bakdelens svängradie hos ZX48U-6 är idealisk för avgränsade utrymmen.





Utmärkt komfort

Den rymliga förarhytten har ett brett förarsäte, justerbara armstöd och är lättåtkomlig.



Energieffektiv

LED-lamporna på förarhytten och bommen har en längre livslängd än halogenalternativen.



Följsam och smidig

Originalspak med proportionalrulle medför exakt och följsam styrning av redskapet.



Enkelt underhåll

Kylare och oljekylare har praktiskt placerats sida vid sida.

Förbättrad prestanda

Tack vare dess korta svängradie är ZX48U-6 det perfekta valet för arbetsplatser i stadsområden där utrymmet ofta är begränsat. Snabb, kraftfull och bränsleeffektiv säkerställer den höga nivåer av produktivitet och arbetar med lägre nivåer av bränsleförbrukning och mindre utsläpp än de tidigare modellerna.

Effektiv produktivitet

ZX48U-6 levererar höga nivåer med produktivitet på arbetsplatsen tack vare ett effektivt hydraulsystem, snabba cykeltider och en Steg V-kompatibel motor. EGR partikelfilter minskar NOx och fasta partiklar och ett bränsleinsprutningssystem hjälper motorn att köras optimalt. Detta minskar inte bara utsläppen utan bidrar även till ökad bränsleeffektivitet och minskade driftskostnader.

Byggt för att hålla

Tåliga funktioner hos ZX48U-6 – exempelvis de hållbara främre ledbultarna, förbättrad svängaxel och bomcylinderskydd – säkerställer en tillförlitlig prestanda och hjälper dig att få jobbet gjort i tid och utan att överskrida budget.

Lägre bränslekostnader

Det avancerade energisparande systemet kombinerar ECO-läge, automatiskt tomgång och synkron kontroll för att markant minska bränsleförbrukningen. Det minskar även ljudnivåer och utsläpp.



Tåliga egenskaper bidrar till en tillförlitlig prestanda.



Snabb cykeltid och effektiv hydraulik säkerställer hög produktivitet.



Multifunktionell LCD-monitor gör data lättöverskådliga.



God sikt från förarhytten.



LED-lampor har en längre livslängd än halogenalternativen.



Exceptionell komfort

ZX48U-6 har en rymlig och luftkonditionerad förarhytt som har konstruerats för att låta föraren känna sig bekväm under arbetsdagen. Den erbjuder en utmärkt sikt över arbetsplatsen och flertalet användarvänliga egenskaper avsedda att säkerställa enkel och säker drift.

Rymlig förarhytt

Den ROPS-kompatibla förarhytten på ZX48U-6 är rymlig och enkel att komma åt via fotsteget. Utrustad med en bred, juster- och skjutbar fjädrad förarstol, infällbara fotpedaler och justerbart armstöd tillhandahåller ZX48U-6 en hög grad av bekvämlighet för föraren.

Enkel användning

Användarvänliga reglage som föraren lätt kan nå och hydrauliska manöverspakar (joystick) säkerställer smidig drift. Bladet är 90 mm längre än på de tidigare modellerna och avståndet mellan skopans spets och bladet är nu kortare, vilket innebär att mer material kan samlas in och att föraren får mindre att manuellt rengöra.

Förbättrad utformning

ZX48U-6 är utrustad med nya LED-lampor och de har en längre livslängd, klarare ljusbild och lägre energiförbrukning än halogen. Som exempel på tillval finns solskydd och en extra funktionsspak med proportionellt reglage för enkel styrning av grävaggregatet.



Reglagen är lätta att nå.

Enkel att underhålla

Rutinmässigt underhåll och service av ZX48U-6 kräver liten insats och det innebär en maximal upptid. Komponenterna är åtkomliga för inspektion och utformade för att vara lätta att rengöra och säkerställa en optimal prestanda.

Servicevänlig

Motorn och kylarluckor har konstruerats för att underlätta åtkomst. Tillräckligt med utrymme runt bränsletankens öppning gör att de nya minigrävmaskinerna är enklare att tanka. Batteriet sitter på samma sida som kylaren för att det ska vara enkelt att utföra underhåll.

Snabbrengöring

Underredet är enkelt att rengöra tack vare den smutsavvisande vagnstrukturen från vilken lera och sand enkelt kan tas bort. Schaktbladets baksida bidrar till att minimera ansamlingen av smuts och göra rengöringen snabbare.

Säkerheten i främsta rummet

Batterifrånskiljaren är nu standard och gör underhållet säkrare och enklare.



Batterifrånskiljaren innebär att underhåll kan utföras på ett säkert sätt.



Luckor som är enkla att öppna ger snabb åtkomst.



Det lutande golvet gör det enkelt att komma åt motorn och styrventilen för snabbservice.

SPECIFIKATIONER

MOTOR	
Modell	4TNV88C
Typ	Vattenkyld fyrtaktsmotor, direktinsprutad
Insug.....	Kylid EGR
Avgasrening	Partikelfilter
Antal cylindrar	4
Nominell effekt	
ISO 14396	29,1 kW vid 2 400 min ⁻¹
ISO 9249, netto	27,1 kW vid 2 400 min ⁻¹
SAE J1349, netto	27,1 kW vid 2 400 min ⁻¹
Maximalt vridmoment ...	135,8 Nm vid 1 560 min ⁻¹
Cylindervolym	2,189 liter
Cylinderdiameter och slaglängd	88 mm x 90 mm
Batteri	1 x 12 V / 72 Ah

HYDRAULSYSTEM	
Hydraulpumpar	
Huvudpumpar	1 variabel axialkolvpump
Maximalt hydrauloljeflöde	1 x 120 liter/min
Servopump	1 kugghjulspump
Maximalt hydrauloljeflöde	12,0 liter/min

Hydraulmotorer	
Transport	2 variabla axialkolvmotorer
Sväng	1 axialkolvmotor

Tryckbegränsningsventiler	
Hydraulsystem	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Svängkrets	18,3 MPa (187 kgf/cm ²)
Transportkrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Servokrets	5,9 MPa (60,2 kgf/cm ²)

Hydraulcylindrar				
	Kvantitet	Cylinderdia- meter	Kolvstångsdi- meter	Slag
Bom	1	90 mm	55 mm	699 mm
Sticka	1	80 mm	50 mm	698 mm
Skopa	1	70 mm	40 mm	551 mm
Blad	1	105 mm	50 mm	140 mm
Bomsväng	1	90 mm	50 mm	666 mm

ÖVERDEL	
Runtomsvängande överdel	
Kraftig rambalk med D-profil.	
Svängenhet	
Axialkolvmotor med planetväxellåda i oljebad. Svängkrans är enkelrads. Svängbromsen är av typ som ansätts av fjäderkraft och lossas hydrauliskt.	
Svänghastighet	9,0 min ⁻¹ (varv/min)
Svängmoment	8,6 kNm (877 kgfm)

Förarhytt	
Fristående rymlig förarhytt, 1 049 mm bred och 1 611 mm hög, uppfyller ISO*-normer. Förstärkta glasfönster på 4 sidor för bättre sikt. Vindrutorna (övre och nedre) går att öppna. Fällbar förarstol.	
* International Organization for Standardization	

UNDERREDE	
Band	
Underrede av traktortyp. Svetsad konstruktion av utvalda material. Bandram svetsad mot kryssram.	
Antar rullar på varje sida	
Överrulle	1
Underrullar	4

Drivmotor	
Varje band drivs av en axialkolvmotor med två hastigheter. Parkeringsbromsen av skivtyp ansätts av fjäderkraft och lossas hydrauliskt. Automatiskt växelsystem: Hög-Låg.	
Transporthastighet	Hög: 0 till 4,2 km/h Låg: 0 till 2,5 km/h
Maximal dragkraft	38,3 kN (3 905 kgf)
Stigningsförmåga	58 % (30 grader) kontinuerlig

LJUDNIVÅ	
Ljudnivå i förarhytt enligt ISO 6396	LpA 75 dB(A)
Extern ljudnivå enligt ISO 6395 och EU-direktiv 2000/14/EC	LwA 96 dB(A)

VOLYMUPPGIFTER	
Bränsletank	70,0 liter
Motorns kylvätska	4,7 liter
Motorolja	8,6 liter
Drivmotor (var sida)	0,9 liter
Hydraulsystem	66,0 liter
Hydrauloljetank	42,0 liter

TJÄNSTEVIKT OCH MARKTRYCK

Vikter och Marktryck

SKYDDSTAK

Platttyp	Plattbredd	Sticklängd	kg	kPa (kgf/cm²)
Gummiband	400 mm	1,38 m	4 450	26 (0,26)
		1,69 m	4 660*	27 (0,27)*
Bandplatta	400 mm	1,38 m	4 560	26 (0,27)
		1,69 m	4 770*	27 (0,28)*
City pads (vulkade)	400 mm	1,38 m	4 620	27 (0,27)
		1,69 m	4 830*	28 (0,28)*

Inklusive 0,14 m³ (ISO rågad), skopvikt (109 kg).


* Inklusive 0,11 m³ (ISO rågad), skopvikt (96 kg) och extra motvikt (200 kg).

FÖRARHYTT				
Platttyp	Plattbredd	Sticklängd	kg	kPa (kgf/cm²)
Gummiband	400 mm	1,38 m	4 580	26 (0,27)
		1,69 m	4 790*	27 (0,28)*
Bandplatta	400 mm	1,38 m	4 690	27 (0,28)
		1,69 m	4 900*	28 (0,29)
City pads (vulkade)	400 mm	1,38 m	4 750	27 (0,28)
		1,69 m	4 960*	29 (0,29)
Inklusive 0,14 m³ (ISO rågad), skopvikt (109 kg).				
* Inklusive 0,11 m³ (ISO rågad), skopvikt (96 kg) och extra motvikt (200 kg).				

SKOPA OCH STICKANS GRÄVKRAFT		
Sticklängd	1,38 m	1,69 m
Skopans brytkraft ISO	32,1 kN (3 270 kgf)	
Skopans brytkraft SAE: PCSA	27,9 kN (2 850 kgf)	
Stickans rivkraft ISO	24,0 kN (2 450 kgf)	21,0 kN (2 140 kgf)
Stickans rivkraft SAE: PCSA	22,8 kN (2 330 kgf)	20,1 kN (2 050 kgf)


SPECIFIKATIONER

ARBETSORMRÅDE

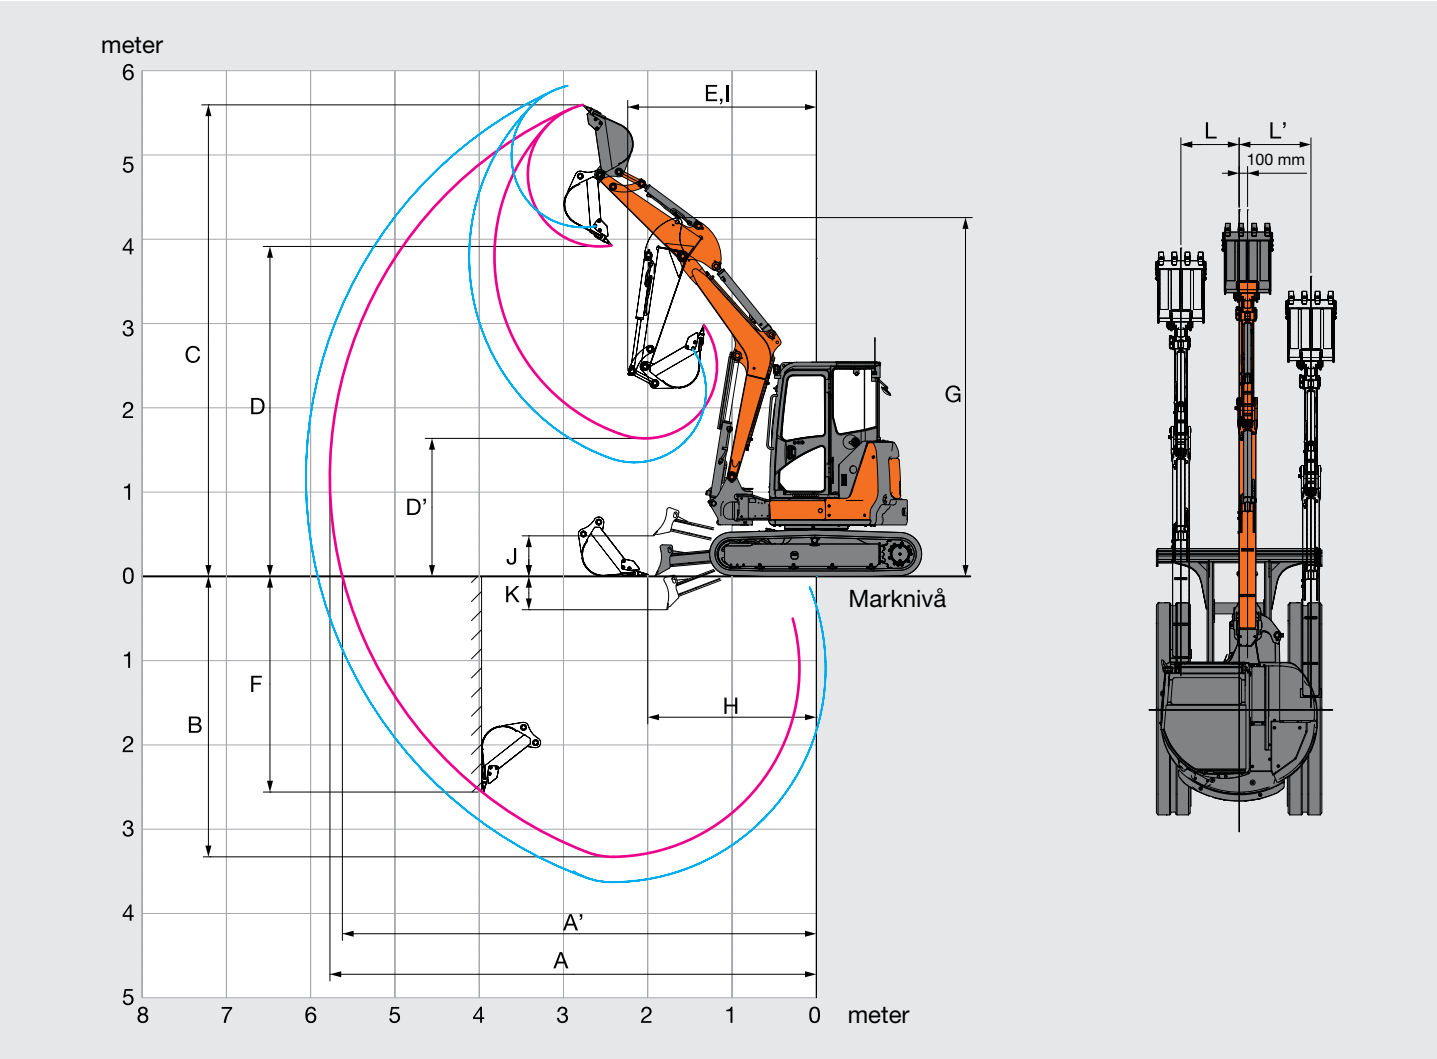

Enhet: mm		
Sticklängd	1,38 m	1,69 m
A Max. räckvidd	5 760	6 060
A' Max. räckvidd (i marknivå)	5 610	5 920
B Max. grävdjup	3 320	3 630
C Max. grävhöjd	5 590	5 820
D Max. tömningshöjd	3 910	4 140
D' Min. tömningshöjd	1 630	1 350
E Min. svängradie	2 240	2 370
F Max. vertikalt grävdjup	2 550	2 880
G Fronthöjd vid min. svängradie	4 250	4 250
H Minsta avstånd schaktnivå	2 000	1 870
I Arbetsradie vid min. svängradie (max. svängvinkel på bommen)	1 750	1 860
J Högsta position på bladets botten ovanför marknivå	460	460
K Lägsta position på bladets botten ovanför marknivå	365	365
L/L' Offsetavstånd (Max. svängvinkel på bommen)	690 / 850	690 / 850
Maximal svängvinkel på bommen (grader)	80 / 60	80 / 60

MÅTT

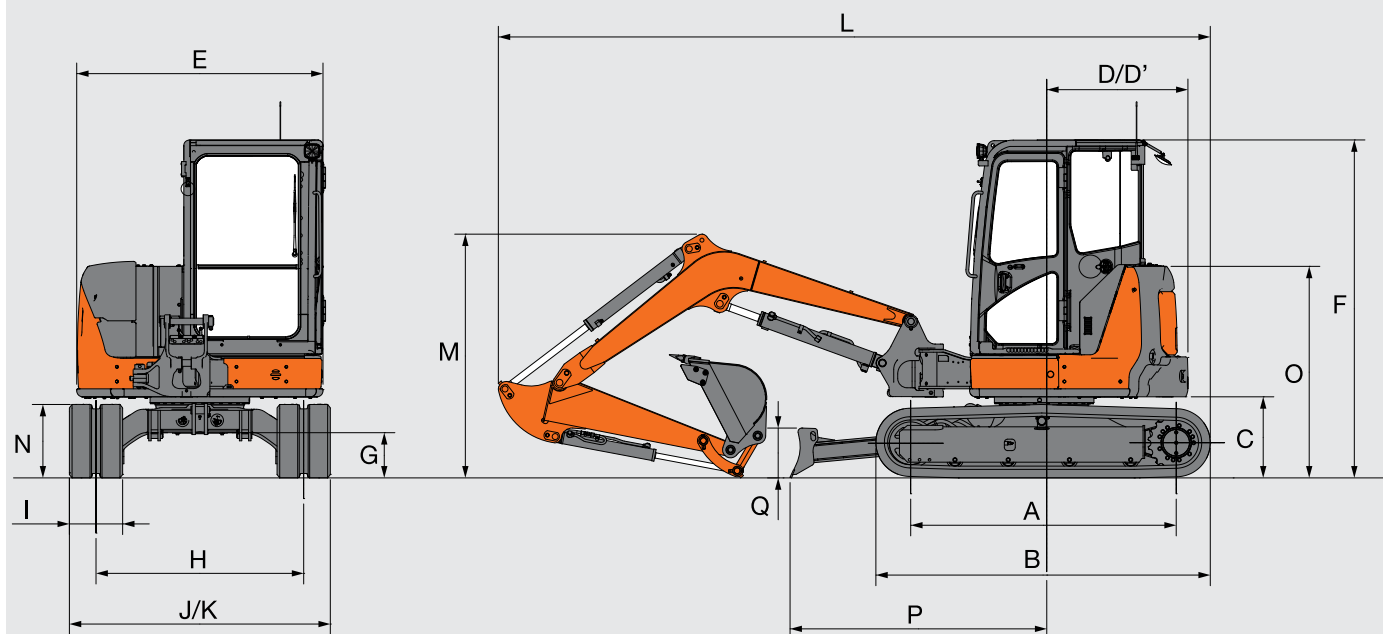


Enhet: mm

	ZAXIS 48U
A Avstånd mellan driv- och ledarhjul	2 000 (1 990)
B Undervagnens längd	2 500 (2 490)
*C Frigångshöjd under motvikt	610 (590)
D Bakre svängradie	980 (1 080 med extra motvikt)
D' Bakre längd	980 (1 080 med extra motvikt)
E Total bredd på överdelen	1 850
F Total höjd på förarhytten	2 530
*G Min. markfrigång	340 (320)
H Spårvidd	1 560
I Bandplattans bredd	400
J Undervagnens bredd	1 960
K Total bredd (bladets bredd)	1 960
L Total längd	
med 1,38 m sticka	5 350
med 1,69 m sticka	5 390
*M Total höjd på bommen	
med 1,38 m sticka	1 840
med 1,69 m sticka	2 035
N Bandhöjd	550 (530)
O Höjd till motorhuv	1 590 (1 570)
P Horisontellt avstånd till blad	1 910
Q Bladhöjd	375

* Exklusive bandplattans kam Data i () är mått på bandplatta.

MASKINKAPACITETER

- Obs! 1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567.
 2. Lyftkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraullyftkapacitet.
 3. Lastpunkten är centrum av skopans monteringsbult på stickan.
 4. *Änger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.
 5. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd
 B: Lastpunktshöjd
 C: Lyftkapacitet

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa Tvärs larv eller 360 grader maskinkapaciteter från tabellen med "Blad ovanför marknivå" och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

ZAXIS 48U, version med förarhytt, Blad ovanför marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom: 2,68 m Sticka 1,69 m Extra motvikt 200 kg Gummiband 400 mm	3,0							*0,98	0,82			0,74	0,60	4,80
	2,0					*1,44	1,22	0,98	0,79	0,68	0,55	0,66	0,53	5,13
	1,0					1,44	1,13	0,93	0,75	0,67	0,54	0,63	0,51	5,21
	0 (Marknivå)					1,39	1,08	0,91	0,72	0,66	0,53	0,65	0,52	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	2,07	1,38	1,07	0,90	0,71			0,74	0,59	4,60
	-2,0			*2,63	2,12	1,41	1,09					1,00	0,80	3,76

ZAXIS 48U, version med förarhytt, Blad på marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Sticka 1,69 m Extra motvikt 200 kg Gummiband 400 mm	3,0							*0,98	0,82			*0,85	0,60	4,80
	2,0					*1,44	1,22	*1,14	0,79	*1,01	0,55	*0,86	0,53	5,13
	1,0					*2,01	1,13	*1,35	0,75	*1,07	0,54	*0,92	0,51	5,21
	0 (Marknivå)					*2,25	1,08	*1,47	0,72	*1,08	0,53	*1,06	0,52	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	2,07	*2,12	1,07	*1,40	0,71			*1,09	0,59	4,60
	-2,0			*2,63	2,12	*1,60	1,09					*1,07	0,80	3,76

ZAXIS 48U, version med förarhytt, Blad ovanför marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Sticka 1,38 m Gummiband 400 mm	3,0					*1,19	1,17	0,91	0,73			0,76	0,61	4,47
	2,0					1,39	1,09	0,88	0,71			0,66	0,53	4,83
	1,0					1,30	1,01	0,85	0,68			0,63	0,50	4,91
	0 (Marknivå)					1,26	0,98	0,83	0,65			0,65	0,52	4,73
	-1,0			2,64	1,90	1,27	0,98	0,83	0,65			0,76	0,61	4,25
	-2,0			*2,05	1,96	1,30	1,01					*1,10	0,89	3,28

ZAXIS 48U, version med förarhytt, Blad på marken

Kapacitet över fram Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last-punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Sticka 1,38 m Gummiband 400 mm	3,0					*1,19	1,17	*1,11	0,73			*1,06	0,61	4,47
	2,0					*1,66	1,09	*1,25	0,71			*1,07	0,53	4,83
	1,0					*2,16	1,01	*1,43	0,68			*1,14	0,50	4,91
	0 (Marknivå)			*3,06	1,90	*2,28	0,98	*1,50	0,65			*1,17	0,52	4,73
	-1,0			*2,05	1,96	*2,04	0,98	*1,34	0,65			*1,19	0,61	4,25
	-2,0					*1,31	1,01					*1,10	0,89	3,28

ZAXIS 48U skyddstak, Blad ovanför marken
 Kapacitet över fram  Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last- punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Sticka 1,69 m Extra motvikt 200 kg Gummiband 400 mm	3,0							0,97	0,79			0,71	0,58	4,80
	2,0					*1,44	1,18	0,94	0,76	0,66	0,53	0,63	0,51	5,13
	1,0					1,39	1,09	0,90	0,72	0,64	0,52	0,60	0,49	5,21
	0 (Marknivå)					1,34	1,04	0,87	0,69	0,63	0,51	0,63	0,50	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	1,99	1,33	1,03	0,86	0,68			0,71	0,57	4,60
	-2,0			*2,63	2,04	1,35	1,05					0,97	0,77	3,76

ZAXIS 48U skyddstak, Blad på marken
 Kapacitet över fram  Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last- punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Sticka 1,69 m Extra motvikt 200 kg Gummiband 400 mm	3,0							*0,98	0,79			*0,85	0,58	4,80
	2,0					*1,44	1,18	*1,14	0,76	*1,01	0,53	*0,86	0,51	5,13
	1,0					*2,01	1,09	*1,35	0,72	*1,07	0,52	*0,92	0,49	5,21
	0 (Marknivå)					*2,25	1,04	*1,47	0,69	*1,08	0,51	*1,06	0,50	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	1,99	*2,12	1,03	*1,40	0,68			*1,09	0,57	4,60
	-2,0			*2,63	2,04	*1,60	1,05					*1,07	0,77	3,76

ZAXIS 48U skyddstak, Blad ovanför marken
 Kapacitet över fram  Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last- punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Sticka 1,38 m Gummiband 400 mm	3,0					*1,19	1,13	0,87	0,71			0,73	0,59	4,47
	2,0					1,34	1,05	0,85	0,68			0,63	0,51	4,83
	1,0					1,25	0,97	0,81	0,65			0,60	0,48	4,91
	0 (Marknivå)					1,21	0,94	0,79	0,63			0,63	0,50	4,73
	-1,0			2,53	1,83	1,21	0,94	0,79	0,63			0,73	0,58	4,25
	-2,0			*2,05	1,88	1,25	0,97					1,09	0,86	3,28

ZAXIS 48U skyddstak, Blad på marken
 Kapacitet över fram  Tvärs larv eller 360 grader Enhet : 1 000 kg

Villkor	Last- punktens höjd m	Räckvidd										Vid max. räckvidd		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Sticka 1,38 m Gummiband 400 mm	3,0					*1,19	1,13	*1,11	0,71			*1,06	0,59	4,47
	2,0					*1,66	1,05	*1,25	0,68			*1,07	0,51	4,83
	1,0					*2,16	0,97	*1,43	0,65			*1,14	0,48	4,91
	0 (Marknivå)					*2,28	0,94	*1,50	0,63			*1,17	0,50	4,73
	-1,0			*3,06	1,83	*2,04	0,94	*1,34	0,63			*1,19	0,58	4,25
	-2,0			*2,05	1,88	*1,31	0,97					*1,10	0,86	3,28

● : Standardutrustning

○ : Extrautrustning

MOTOR	
Dubbla luftrenarfilter	○
Generator 12V - 55 A	●
Tomgångsautomatik	●
Motoröljefilter av patronfiltertyp	●
Bränslehuudfilter av patronfiltertyp	●
Skyddsnät kylarpaket	○
ECO/PWR-effektläge	●
Elektrisk matarpump	●
Bränslekylare	●
Bränslefilter med vattenavskiljare	●
Kylarreservoir	●

HYDRAULSYSTEM	
Bom antidriftventil	●
Fullflödesfilter	●
Hydrauliska manöverspakar (joystick)	●
Säkerhetsgrind med neutralt motorstartsystem	●
Servofilter	●
Sugfilter	●
Svängbroms	●
Parkeringsbroms	●
Transportsystem med hög/lågväxel	●
Ventil för extra rördragning	●

FÖRARHYTT	
Luftkonditionering*	●
AM/FM-radio	●
Halkskydd	●
Armstöd	●
Avfrostare	●
Mugghållare	●
Elektriskt signalhorn	●
Golvmatta	●
Värmeaggregat	●
Rullbälte	●
ROPS-/FOPS-förrähytt	●
12 V uttag (insida)	●
12 V uttag (utsida)	○
Solskydd (vindruta (fast typ))	○
Fjädrad förarstol med klädsel (tyg)	●
Vindrutespolare	●
Vindrutetorkare	●

SKYDDSTAK	
Halkskydd	●
Armstöd	●
Mugghållare	●
Elektriskt signalhorn	●
Golvmatta	●
Rullbälte	●
ROPS/FOPS-skyddstak	●
12 V uttag (insida)	○
Fjädrad förarstol med klädsel (vinyl)	●

BELYSNING	
Extra arbetsbelysning på hytt, fram	○
Extra arbetsbelysning på skyddstak, fram	○
2 arbetsbelysningar	●
3 LED-arbetsbelysningar	○
(Bom x 1, förrähytt eller skyddstak främre tak x 2)	○

ÖVERDEL	
Reglage för redskapsflöde	○
Proportionalfunktion för redskap (AFL)	○
Tryckbegränsare slänthydraulik	○
Batterier 1 x 70 Ah	●
Batterier 1 x 92 Ah***	○
Mekanisk batterifrånskiljare	●
Elektrisk tankningspump	○
GSM mobil kommunikationssystem***	○
Servoackumulator	○
Backspegel	●
Verktysglåda	●
200 kg extra motvikt	○

UNDERREDE	
400 mm bandplatta	○
400 mm city pads (vulkade)	○
400 mm gummiband	●

GRÄVAGGREGAT	
Rördragning, sekundärslänthydraulik	○
Rördragning för slänthydraulik	●
HN-bussning	●
Slangbrottsventil för sticka	●
Slangbrottsventil för bom	●
1,38 m sticka	○
1,69 m sticka	●

ÖVRIGT	
Global e-Service***	○
Stöldskyddssystem**	○

Standard- och extrautrustning varierar beroende på land. Vänligen kontakta din Hitachi-återförsäljare för ytterligare information.

* Innehåller fluorerade växthusgaser, typ av köldmedium: HFC-134a, GWP: 1 430, mängd: 0,65 kg CO₂e: 0,93 ton.

** Hitachi Construction Machinery kan inte hållas ansvarigt för stöld. Respektive system kan enbart minska risken för stöld.

***Det är möjligt att få information genom att ansluta till Global e-Service med en äkta mobil Hitachi-terminal.

[illegible]

100

100

Innan maskinen, inklusive maskinkommunikationssystemet, används i ett annat land än utrustningen är ämnad för, kan det vara nödvändigt att utföra ändringar på den så att den överensstämmer med lokala föreskrifter (inklusive säkerhetsföreskrifter), lagar och förordningar i landet. Denna maskin bör inte exporteras eller användas i annat land än den är avsedd för innan överensstämmelsekontroll är utförd. Kontakta din Hitachi-återförsäljare om du har frågor om denna överensstämmelse.

Dessa specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder och foton visar standardmodeller och kan ibland inkludera extrautrustning, tillbehör och all standardutrustning med vissa skillnader i färg och funktioner. Se till att ha läst och förstått förarhandboken innan användning så att den används rätt.



KS-SV436EU